

Bedienungsanleitung für DOLPHIN-SUPREME-BIO

1. Der BIO-Sauger wurde für biologische Anlagen, Naturpools und Schwimmteiche gebaut. Durch sein „aktives Bürstensystem“ kann er große Mengen jeglicher Schmutzart reinigen und auch aufsaugen.
2. Der BIO-Sauger kann auf zwei Arten eingesetzt werden:
 - > Selbständiges, regelmäßiges Arbeiten ohne externe Pumpe:
In diesem Modus arbeitet der Roboter selbstständig und lagert den Schmutz an den Filterkartuschen im Gerät ab.
 - > Unter Benutzung einer externen Pumpe, ideal für Naturpools mit großem Algenwachstum und Schmutzanhäufung:
In diesem Modus arbeitet der Roboter gemeinsam mit einer externen Pumpe zusammen, um den Schmutz zu entfernen. Der BIO kämmt mit Hilfe seines aktiven Bürstensystems die Oberflächen des Pools. Der Schmutz wird durch einen Saugschlauch über eine externe Pumpe angesaugt und eventuell durch einen zusätzlichen Filter gedrückt.
3. Benutzen Sie eine externe Pumpe, so ist ein gleichzeitiger Betrieb des Roboters und der Pumpe notwendig.
4. Ohne externe Pumpe muss die Abdeckung zur Rohrverbindung am Roboter geschlossen werden.
5. Am Trafo des BIO kann ein Wochenprogramm eingestellt werden: der Roboter schaltet sich täglich, alle zwei oder alle drei Tage selbständig ein.
6. Wird der externe Saugschlauch immer verwendet, so müssen Roboter und externe Pumpe zeitgleich geschaltet sein.
7. Die Standard-Reinigungszeit beträgt 3 Stunden. Über die Fernbedienung kann ein Reinigungszyklus auch mit 2 oder 4 Stunden konfiguriert werden.
8. Um Probleme beim Klettern des Saugers an den Wänden zu vermeiden, empfiehlt es sich, den BIO nach seiner Arbeit aus dem Wasser zu nehmen und ihn zu säubern, da es sonst zu totaler Verschmutzung der Bürsten kommen kann, die die Haftung an den Wänden verhindert.
9. Bevor der BIO aus dem Wasser genommen wird, sollte die externe Pumpe ausgeschaltet sein! Der BIO sollte am Kabel - nicht am Schlauch - aus dem Wasser gezogen werden!

Klappe / Anschluss
Saugschlauch

Integriertes Anschluss-
stück für
Saugschlauch



Verbindungsstücke (10 Stk.)
für Kabel / Schlauch

Kappe für Verschluss
der Ansaugöffnung

Schwenkgelenk für
Schlauchanschluss



Arbeiten mit dem Saugschlauch / Verbindung


Öffnen Sie die obere Klappe am Sauger und führen Sie das Anschlussstück entlang der Führung ein, bis es fest sitzt. Die Pfeilrichtung erleichtert das Finden der richtigen Position.



Entfernen Sie beide Filterkartuschen des BIO.



Verschließen Sie mit der Kappe die Ansaugöffnung am Boden-
deckel, die mit dem Anschluss-
stück nicht zusammenarbeitet
(gegenüber der Klappe).

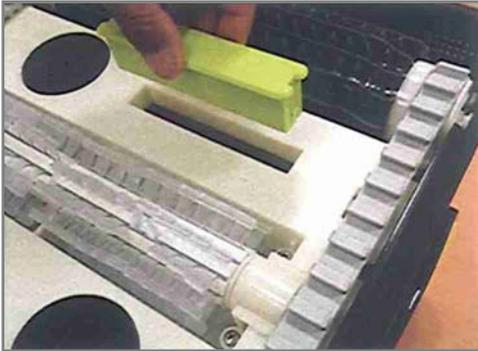

Öffnen Sie die Klappe für den
Schlauchanschluss, indem Sie
diese nach unten klappen.



Schieben Sie nun das Schwenk-
gelenk ein - Markierungszahn
zeigt nach oben.



Verbinden Sie den Saug-
schlauch mit dem Schwenk-
gelenk.



Mit Hilfe der Verbindungsstücke
werden Schwimmkabel und
Saugschlauch gekoppelt.



Der Schwimmschlauch soll
entlang der gesamten Länge
des Saugschlauches verbunden
werden.

