

Datenblatt

LOOK RLU




Technische Daten

Nennwärmeleistung*	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Wirkungsgrad	[%]	81,3
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW laut EnEV gültig für Deutschland vorhanden

Merkmale




RLU



Energie Effizienz

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

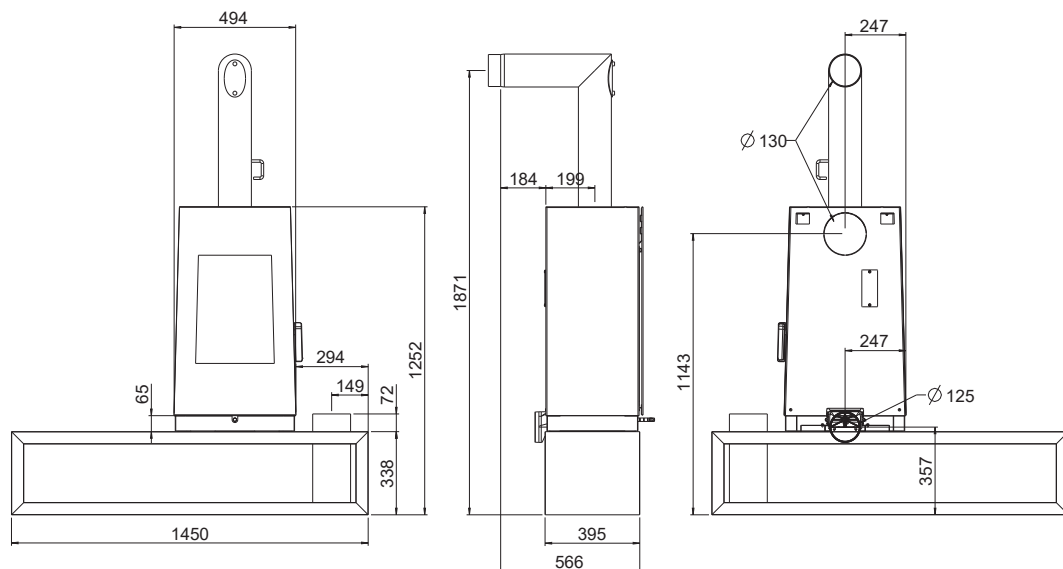

Gewicht

Gewicht mit Unterbau Holzbank

[kg] ~160

Abmessungen

Höhe	[mm]	1252
Breite	[mm]	1450
Korpustiefe	[mm]	395
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	350x380x270

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1871
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	566
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	184
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	199
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	247
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1143
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	247

Frischlufthanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	357
Abstand seitlich	[mm]	247

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

